NOU

UNITĂȚI TERMOSTATICE DE COMANDĂ

KIT DE RACORDARE
SERIA KTD200, 300

Kit de racordare (semi-olandezi) cu filet exterior pentru utilizare pe ventile cu filet exterior.



KTD200
Filet exterior


KTD300
Filet exterior

Filet exterior, placat

VARIANTE

Fiecare pachet conține câte trei piese de conexiune, mufe și garnituri.

Verificați clapetele de sens și placarea de suprafață disponibile conform tabelului.

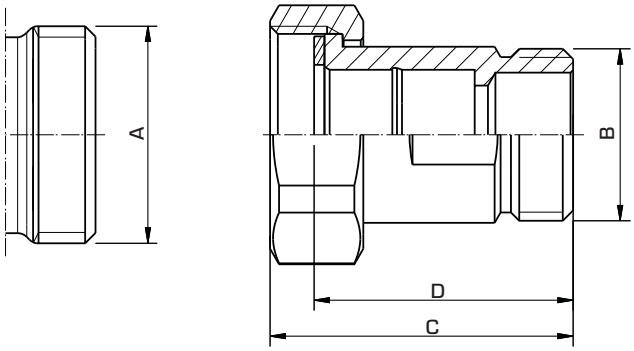

VENTILE ADECVATE

Kiturile de racordare din seriile KTD200 și KTD300 pot fi montate cel mai ușor cu unitățile termostatice de comandă ESBE:

- Seria VTS522, 552
- Seria VTA332, 532
- Seria VTA362, 562
- Seria VTA322, 522
- Seria VTA552
- Seria VTA372, 572
- Seria VMC312

DATE TEHNICE

Presiune maximă de lucru: PN10
Temperatură fluid: max. +120°C
min. -20°C
Racord - construcție niplu: conform EN 1254-4
Filet exterior, ISO 228/1
Filet interior, EN 10226-1

Material
Piuliță olandeză: Alamă CW 614N
Piesă de conexiune: Alamă DZR, CW 602N
Garnitură: Klingersil C-4400
Tratament al suprafeței: Placare cu nichel

SERIA KTD212, FILET EXTERIOR 312 (SET PENTRU 3 PORTURI)

Cod art.	Referință	Filet ventil A	Filet de conexiune B	Dimensiune C	Dimensiune D	Notă	Greutate [kg]
3655 22 00	KTD212	G 1"	G ¾"	48	40	1)	0,44
3655 24 00	KTD312					2)	0,44
3655 26 00						2), Placat	0,44
3655 23 00	KTD212	G 1¼"	G 1"	58,5	50	1)	0,78
3655 25 00	KTD312					2)	0,79
3655 27 00						2), Placat	0,79

Notă 1) Inclusiv o clapetă de sens 2) inclusiv două clapete de sens

© Copyright. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.